
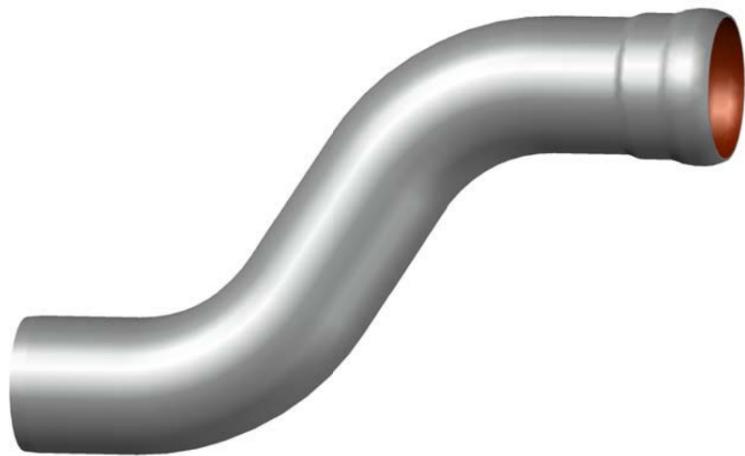


Rohrende leicht eingezogen

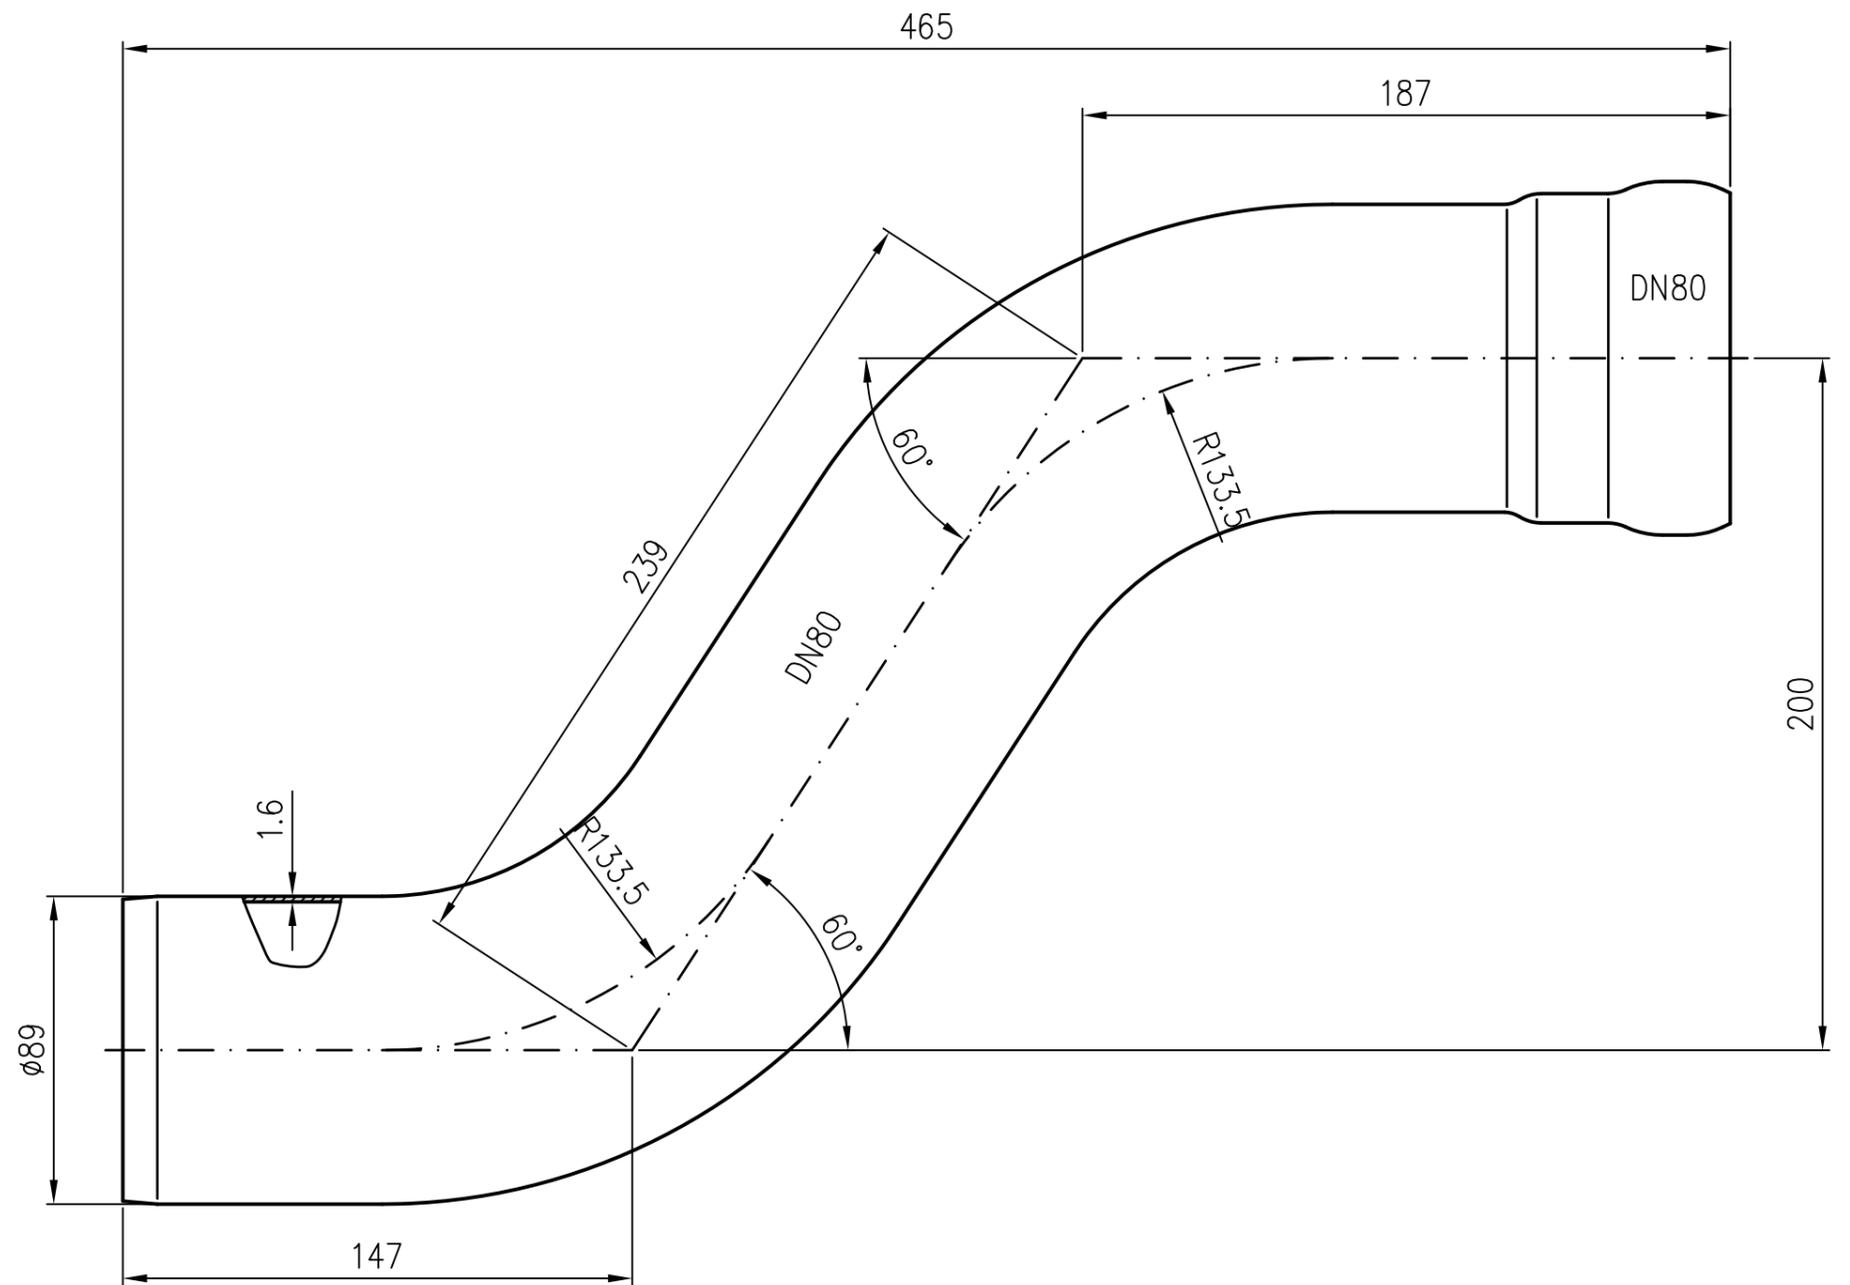

Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet

Erstellt mit AUTOCAD 2004

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------------|
| | | | | Maßstab | zul.Abw. | Benennung | Zeichnungs Nr. |
| | | | | 1:2 | DIN EN 1123 | Sprungrohr DN80 | 00380080X |
| | | 2005 | Tag | Name | | Sprungweite 200mm | Ersatz für: |
| | | Gez. | 10.05. | Koeh | | | 00380X80 A |
| | | Gepr. | | | | EDV-Art.Nr. 00380.080X | ersetzt durch: |
| | | Norm. | | | | 00380080X.DWG | |
| | | | | | | Bauvorhaben | |
| Index | Änderung | Tag | Name | LORO | | | |
| | | | | | | | |