


D

Montageanleitung PVC Aufsetzkranz


Hinweis!

Zur Befestigung von Aufsetzkranzen dürfen ausschließlich zugelassene Befestigungsmittel der ETA (European Technical Assessment) verwendet werden.

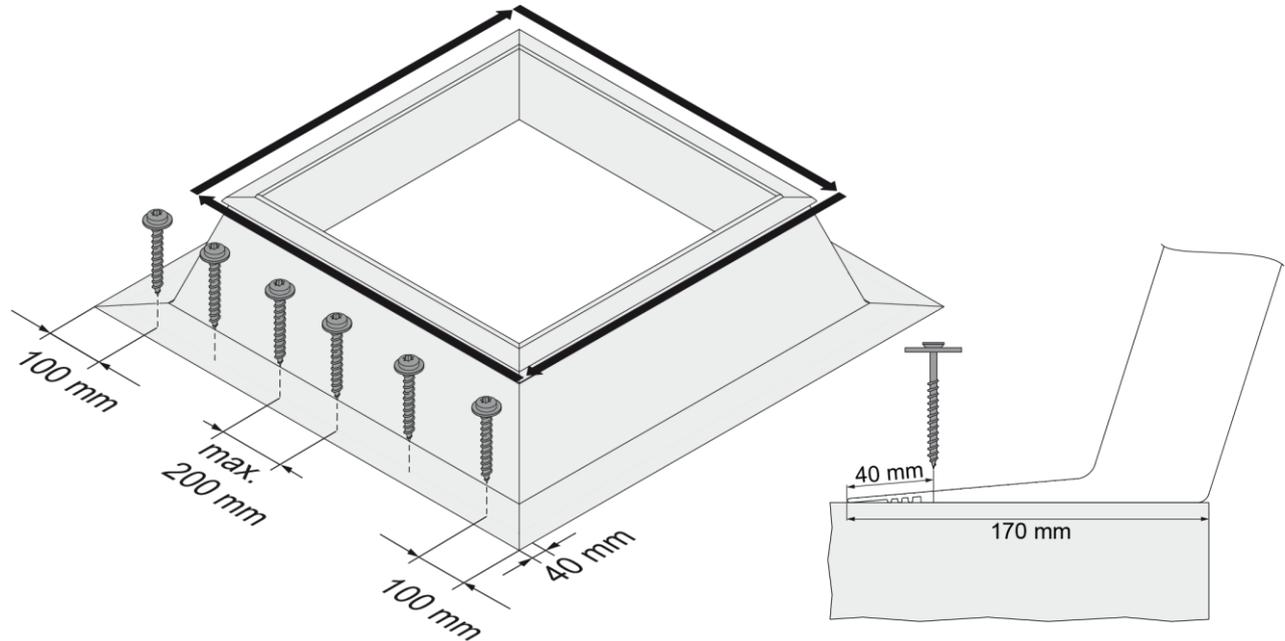

- Den Aufsetzkranz umlaufend, entsprechend der Abbildung montieren.
- Die Anordnung und der Abstand der Befestigungsmittel müssen eingehalten werden.

Befestigungsmittel

An bauseitiger Holzbohle	Spanplattenschraube Senkkopf 6 x 60 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm	Würth/Art. Nr. 170 260 60 Würth/Art. Nr. 0411 6 302
	Spanplattenschraube Senkkopf 6 x 60 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm	Würth/Art. Nr. 170 360 60 Würth/Art. Nr. 0411 6 302
An Stahlbeton	Spanplattenschraube Senkkopf 6 x 60 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm Dübel Kunststoff 8 mm	Würth/Art. Nr. 170 260 60 Würth/Art. Nr. 0411 6 302
	Spanplattenschraube Senkkopf 6 x 60 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm Dübel Kunststoff 8 mm	Würth/Art. Nr. 170 360 60 Würth/Art. Nr. 0411 6 302
Auf Porenbeton	Kunststoff-Rahmendübel Senkkopf W-UR 8 8 x 60 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm	Würth/Art. Nr. 0912808402 Würth/Art. Nr. 0411 6 302
An Stahl- oder Trapezblech	Selbstbohrende Sechskantschraube 6,3 mm x 19 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm	Würth/Art. Nr. 0214 63 19 Würth/Art. Nr. 0411 6 302
An Stahlträger	Selbstbohrende Sechskantschraube mit überlanger Bohrspitze 5,5 mm x 38 mm Kotflügelscheibe 6,4 x 30 x 2,0 mm	Würth/Art. Nr. 0214 825 538 Würth/Art. Nr. 0411 6 302

- Die Befestigungsmittel sind zu verwenden und müssen je nach Untergrund gewählt werden.
- Es können auch andere von der ETA (European Technical Assessment) zugelassene Befestigungsmittel verwendet werden. Deren technische Daten müssen vergleichbar mit denen der vorgegebenen Befestigungsmittel sein.


Hinweis!

Befestigungsmittel müssen nach Angaben des Herstellers montiert werden.


Hinweis!

Eindichtung des Aufsetzkranzes, siehe Rückseite.

NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG

Einbindung PVC-AK ohne Sicherheitsrahmen mit Bitumendachbahnen

