


# Produktdatenblatt

## Dachtraufprofil DP 80

Art.-Nr. 7784 / 7781

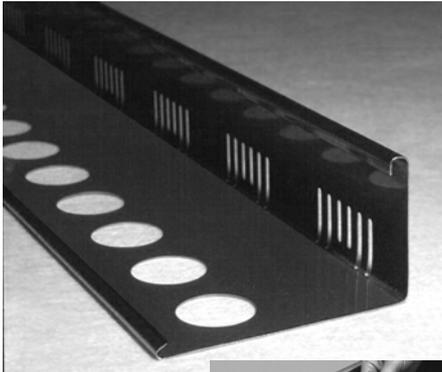

Winkelprofil aus Metall mit Entwässerungsschlitzen und Lochung im Auflegeschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung.

### Technische Daten

#### Dachtraufprofil DP 80

Zur Einfassung und Abgrenzung von extensiven Dachbegrünungen, als Schubsicherung bei leicht geneigten Gründächern oder als Abschluss bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Mit Lochung im Auflegeschenkel zur Fixierung auf der Dachabdichtung.

#### Dachtraufprofil DP 80 E

Material:

Länge:

Schenkelhöhe:

Art.-Nr. 7784

Edelstahl

ca. 3,0 m

ca. 80 mm

#### Dachtraufprofil DP 80 A

wie oben, jedoch aus Aluminium

Art.-Nr. 7781

#### Zubehör:

- vorgefertigte Innen-/Außenecken, Schenkellänge ca. 25 cm x 25 cm
- Stoßverbinder


Sonderanfertigungen auf Anfrage

### Merkmale

- auf der Abdichtung fixierbar ohne Durchdringung
- zur Einfassung bzw. Abgrenzung extensiver Dachbegrünungen
- sicherer Abschluss bei außenliegender Entwässerung
- als Schubsicherung bei leicht geneigten Dächern
- Stoßverbinder für fluchtgerechte Kanten und vorgefertigte Ecken als Zubehör erhältlich
- Edelstahl-Ausführung: materialneutral und besonders korrosionsbeständig

### Beispiel

„Dachtraufe“

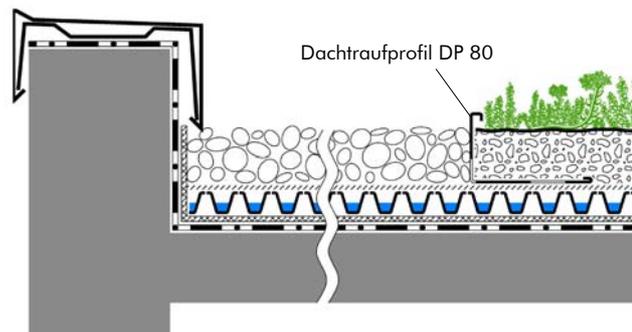

### Vorschlag für Ausschreibung

Dachrand-Abschlussprofil mit Entwässerungsschlitzen zum Wasserdurchlass; Profillänge ca. 3 m, Material Edelstahl oder Aluminium, Profilhöhe ca. 80 mm, liefern und auf der Abdichtung fixiert einbauen, einschl. Stoßverbinder und

Eckausbildung.

Fabrikat: ZinCo Dachtraufprofil DP 80 E bzw. DP 80 A  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600